

HORSLEY



DESIGN

HÅNDKLÆDETØRRERE

POLERET RUSTFRIT STÅL

– det kloge valg





HÅNDKLÆDETØRRERE – VELVÆRE

Altid tørre, varme håndklæder på badeværelset

En dejlig varm badekåbe

Tørre viskestykker i køkkenet

Håndklædetørrere er en overkommelig luksus, der giver velvære til hele familien.


I dette katalog præsenteres håndklædetørrere i poleret rustfri stål. Håndklædetørrerne opfylder de højeste krav til funktionalitet, design, varmeydelse og holdbarhed.




	Materiale: POLERET RUSTFRIT STÅL	Materiale: GALVANISERET, FORKROMET/ PULVERLAKERET
Ingen korrosion	✓✓✓✓✓	✓✓
Skåner miljøet	✓✓✓✓✓	XXX
Høj varmeydelse	✓✓✓✓✓	✓✓✓
Holdbarhed	✓✓✓✓✓	✓✓



POLERET RUSTFRI STÅL
side 6



MOOD ECO
side 18
side 51



KVALITET OG KONTROL
side 7



ELEGANT ECO
side 20
side 52



CENTURION
side 8
side 46




ELEGANT VERSO
side 22
side 53



ATLAS
side 10
side 47



GRACE ECO
side 24
side 54




CASCADE
side 12
side 48




BOHEME ARC
side 26
side 55



CASCADE BIS
side 14
side 49



BOHEME
side 28
side 56



MOOD
side 16
side 50




BOHEME EU50
side 30
side 57



BOHEME L
side 32
side 58



OVERSIGT
side 64



BOHEME P1
side 34
side 58




FARVER
side 67



BOHEME P4
side 36
side 60



FLURRY
side 38
side 61



FLURRY VERSO EU50
side 40
side 62



ASCENT
side 42
side 63



TILBEHØR
side 44

POLERET RUSTFRIT STÅL

– *ruster ikke*

Levetiden for håndklædetørrere i rustfrit stål er væsentlig længere end for forkromede eller malede håndklædetørrere, hvor ridser eller afskalning let medfører korrosion. Vandkvaliteten er også uden betydning for håndklædevarmere i rustfrit stål.

RUSTFRIT STÅL – *skåner miljøet*

Rustfrit stål er et 100% genanvendeligt materiale, der ikke belaster miljøet, som galvaniserede, forkromede eller pulverlakerede produkter gør. Ved både forkromning og pulverlakering indgår tungmetaller og andre sundhedsskadelige stoffer i overfladebehandlingen.

RUSTFRIT STÅL – *øger varmekapaciteten*

Varmekapaciteten i rustfrit stål er højere end i forkromet/bemalet stål og bidrager dermed til en bedre varmeudnyttelse.

RUSTFRIT STÅL – *udvider anvendelsen*

Alle tekstiler – også dem med lynlåse og nitter – kan tørres uden risiko for korrosion.

POLERET RUSTFRIT STÅL – *er rengøringsvenligt*

Den fine, glansfulde overflade på håndklædetørrerne er meget rengøringsvenlig og med til at forhindre bakterievækst.



KVALITET OG KONTROL

– 20 års garanti

Europæisk standard

Alle håndklædetørrerne opfylder tekniske specifikationer og krav for radiatorer og konvektorer i følge EURONORM: DS/DN 442-1.

Materialer

Alle produkter i nærværende katalog er fremstillet af fødevarer godkendt rustfrit stål AISI 304, beregnet til højtryks-rørsystemer. Anvendelsen af rustfrit stålør tillader, at radiatorerne kan bruges i varme- og varmtvandsforsyningssystemer, uanset vandets kvalitet og kemiske sammensætning.

Overfladebehandling

VIGTIGT! Produkternes blanke overflade opnås UDELUKKENDE via omhyggelig håndpolering i flere trin. Der er således ingen voldsom miljøbelastning i forbindelse med produktionen som ved elektrogalvaniserede produkter (forchromede). Poleret rustfrit stål giver desuden mulighed for tørring af tekstiler med metal-lynlåse o.lign., UDEN risiko for at igangsætte korrosion.

Præcision i udførelsen

Produkternes enestående kvalitet, herunder præcisionen i samlinger og bøjninger, er opnået ved brug af særligt produktionsudstyr, udviklet på rumforskningsinstitutioner i St. Petersburg. Ved anvendelse af højteknologisk udstyr kan der svejdes i hele rørvæggens tykkelse. Samtidig sikrer den præcise skæring af rørerne, at der kan svejdes præcist og uden fyldstof. Resultatet er meget flotte og jævne svejdesømme uden utætheder. En omfattende kvalitetskontrol resulter i, at fabrikken kan give 20 ÅRS PRODUKTGARANTI.

Farven integreres i stålet

Farverne på radiatorerne (Guld, Chameleon og Black Pearl) opnås ved en højteknologisk proces udviklet til rumfartsindustrien, hvor de højeste krav tilstræbes. Processen forgår på atomart niveau. I et vacuumkammer, bombarderes produkterne med joniseret titannitrid, hvorved materialeg, molekyle for molekyle, aflejres på håndklædevarmerens overflade. Farvebelægningen integreres i stålet. Resultatet af processen er en ekstraordinær blank finish og en overflade, der er 10 gange hårdere end rustfrit stål. Holdbarheden i forchromede eller lakerede produkter tåler ikke sammenligning.

Kvalitetskontrol

Hver håndklædetørrer gennemgår dobbelt kvalitetskontrol:

1. QC, trykprøvning/svejsecheck: op til 60 bar (6 MPa) i et døgn
2. QC, total produktcheck før emballering

De omfattende kvalitetstests resulter i, at fabrikken giver 20 ÅRS GARANTI PRODUKTGARANTI.

Tekniske karakteristika

Arbejdstryk: 3 - 25 bar (2,5 MPa).
Varmebærer temperatur T: op til 105 °C
Belastning: bør ikke overstige 5 kg.

Bevar den blanke overflade

UNDGÅ at bruge rengøringsmidler med slibeeffekt (skurepulver, skurecreme, metalsvampe mv.) så den blanke overflade bevares.



CENTURION

DK De stærke rektangulære rør giver modellen et maskulint og moderne udseende. Samtidig er den store overflade medvirkende til, at varmeydelsen er høj. Modellen får små badeværelser til at virke større på grund af de blankpolerede fladers høje spejleffekt

EN A strong 'masculin' ladder model manufactured from rectangular tubes which intensifies the mirror shine effect and makes small rooms appear bigger. The radiator has a high heating capacity due to its large surface

FARVER








ATLAS

DK Atlas er enkel og ligetil med tværgående, tykke rør, der dominerer udtrykket. Den gavmilde afstand mellem røerne gør det nemt at hænge håndklæderne. Alle håndklædetørrere er kendetegnet ved de helt perfekte svejsninger – her får du syn for sagn!

EN A straightforward model, where the horizontal, fat tubes dominate the impression. The space between the pipes is generous, facilitating easy hanging of towels and clothes. Our towel heaters are characterised by the perfect welds - for this particular towel dryer you will be glad we care!

FARVER








CASCADE


DK En svævende skulptur. Her har designeren virkelig leget med form og materiale. Alligevel er der ikke gået på kompromis med anvendeligheden. Afstanden mellem de svungne rør er så tilpas stor, at det er let at ophænge og nedtage håndklæder

EN A sculpture floating in space. You will enjoy this towel dryer as much for its design as for its heating capacity. The distance between the curved pipes is perfect for easy hanging and taking down your towels

FARVER

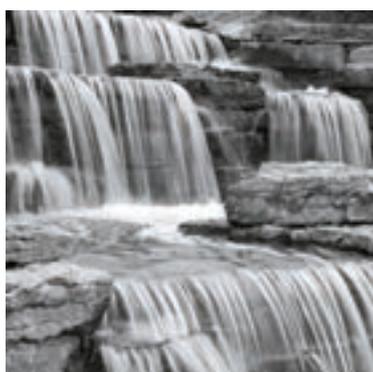



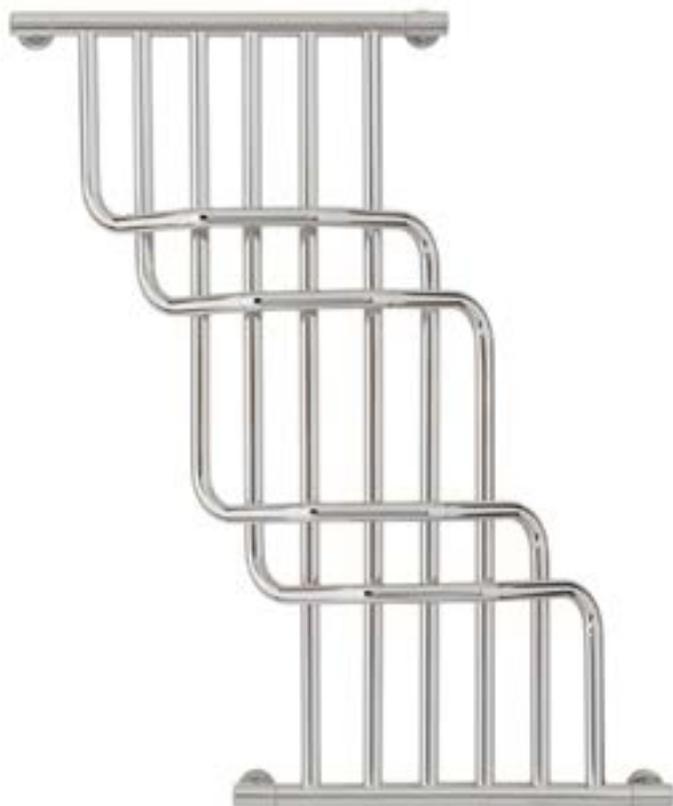

CASCADE BIS

DK Som CASCADE er denne håndklædetørrer også skulpturel og med god plads til badehåndklæder. Et flagskib blandt håndklædetørrere, der sætter elegance og særpræg i højsædet.

EN This towel heater is specially designed with emphasis on its sculptural look AND on its space for big towels. It will grant any bathroom elegance and character.

FARVER







MOOD

DK Modellen har kvadratisk profilerede rør, der giver ekstra spejleffekt. MOODs minimalistiske design passer godt ind i såvel klassiske som moderne badeværelseinteriører

EN Ladder model manufactured from square tubes, which intensifies the mirror shine effect. Straight lines and an eye-catching look of the radiator makes it suitable to any bathroom interior and style, both classic and modern

FARVER









MOOD ECO


DK Modellen har kvadratisk profilerede rør, der giver ekstra spejleffekt. MOODs minimalistiske design passer godt ind i såvel klassiske som moderne badeværelsesinteriører

EN Ladder model manufactured from square tubes, which intensifies the mirror shine effect. Straight lines and an eye-catching look of the radiator makes it suitable to any bathroom interior and style, both classic and modern

FARVER

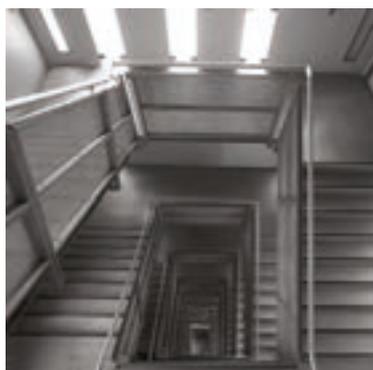



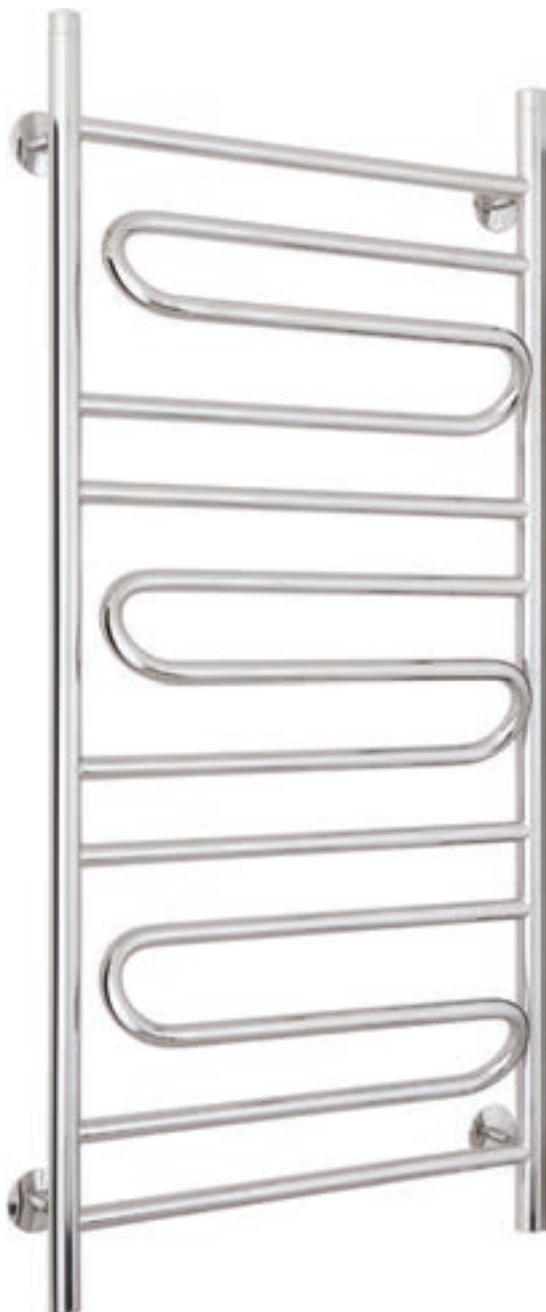


ELEGANT

DK Enkelt og unikt design, hvor røerne snor sig i bløde buer. De svungne rør giver radiatoren et dynamisk og flerdimensionelt 'look'. Med røerne arrangeret på denne måde er det let at hænge håndklæderne i flere niveauer

EN A unique and simple design introducing S-shaped crosspipes which gives a dynamic multi-dimensional and spacious look. This design enables better towel placement and thus faster and more convenient drying.

FARVER









ELEGANT VERSO

DK Rummelig og sofistikeret, er indtrykket af denne håndklædetørrer. Perfekt buede, flettede rør fremhæver det specielle design. Et godt eksempel på kombinationen mellem avancerede teknologiske løsninger, fokus på detaljen og innovativt design

EN Spacious and sophisticated is the impression of this radiator. Perfectly curved, interweaved tubes enhance its noble appearance. It will enhance any bathroom interior decoration. It is a perfect example of the combination between advanced technological solutions, attention given to every detail and an elegant, unique design

FARVER



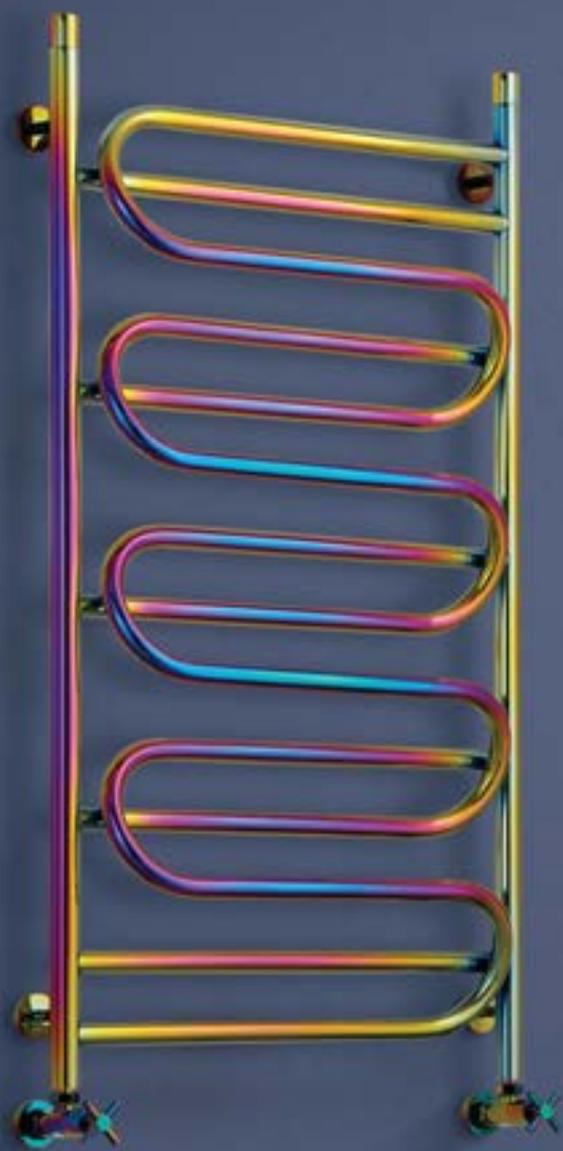



GRACE

DK En model i minimalistisk stil, kendetegnet ved sin slanke form og praktiske indretning. Røernes fordeling giver enheden et luftigt design.

EN Radiator in a minimalist style, distinguished by a sleek shape and practical design. Its construction, thanks to proper tube distribution, gives the impression of lightness.

FARVER








BOHEME ARC

DK En klassisk håndklædetørrer med vandrette let buede rør. En tørrer med høj varmeydelse og et udseende der, takket være sin buede form og polerede rustfrie overflade, matcher de fleste badeværelsemiljøer

EN Classic bathroom towel rail with horizontal tubes curved in a straight arc. A towel dryer with a high heating capacity. Thanks to its shape and natural gloss of polished stainless steel, it perfectly matches every bathroom interior

FARVER








BOHEME

DK En praktisk håndklædetørrer karakteriseret ved sit harmoniske design. Den lille rørafstand kombineret med opdelingen i sektioner giver en høj varmeydelse og anvendelighed, og fremhæver på samme tid dens klassiske udseende

EN Practical radiator characterized by the stylish and harmonious design. The small distance between the pipes divided into sections provides very good heating capacity and usability of the product and highlights its classical character at the same time

FARVER

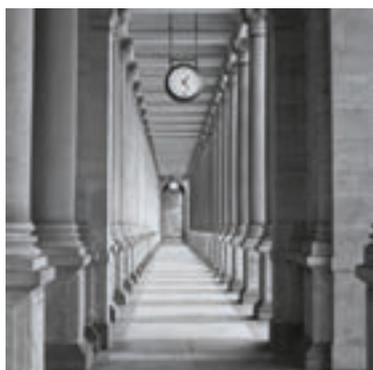





BOHEME EU50

DK Den klassiske BOHEME model er her modificeret, så den også kan indpasses i centralvarmeanlæg med 50 mm midtertilslutning. En universel løsning, der giver valgmuligheder uanset bredde og afstand mellem tilslutningsrørerne

EN A modification in the construction of the popular classic model allows installation of radiators in central heating systems with 50 mm connection. This solution is more and more popular in the construction and renovation industry. It permits to choose the radiator regardless of its width and collectors span what makes it universal.

FARVER







BOHEME L

DK BOHEME L er et fantastisk alternativ til ordinære radiatorer i badeværelser med skråvægge, eller hvor der i øvrigt er trange pladsforhold. Den tætte fordeling af de vandrette rør gør det muligt at tilføje forskellige former for kroge og bøjler - ikke kun en dekorativ effekt, men også en meget praktisk mulighed for at tørre både tøj og håndklæder

EN A horizontal version of the classic radiator can be a shiny alternative for tabular radiators and irreplaceable for example in bathrooms located in the attic. Thanks to dense distribution of horizontal bars there is a possibility to add various kinds of hangers – not only a decoration but also a very functional element of the radiator, useful in drying towels and clothesβ

FARVER







BOHEME P1

DK BOHEME håndklædetørrer, tilføjet en enkelt opvarmet hylde, der komplementerer dens klassiske 'look'. Håndklædetørreren får derved øget anvendelighed og en højere varmeydelse, uden at optage mere vægplads.

EN This standard form of a bathroom towel rail, is enriched with a heated shelf which increases the usability and capacity of the radiator. It complements the classic product look and at the same time it does not limit the functional surface of the bathroom.

FARVER







BOHEME P4 WELLNESS


DK P4 er specielt udviklet til SPA, WELLNESS CENTRE og HOTELLER, hvor der stilles høje krav til design, funktionalitet og holdbarhed. Med høj varmeydelse er modellen ideel til professionelle miljøer med intensiv udnyttelse. Tillige beskytter materialet håndklæderadiatoren mod korrosion og sikrer den dermed en lang levetid.

BOHEME P4 er også velegnet, som eneste opvarmningskilde i rummet.

EN P4 is specially developed for SPA, WELLNESS CENTERS and HOTELS, with high demands on design, functionality and durability. The high heat capacity makes the model ideal for professional environments with intensive use. The material protects the towel radiator against corrosion and guarantees the product a long life.

BOHEME P4 is also suitable as the sole source of heat in the room.

FARVER

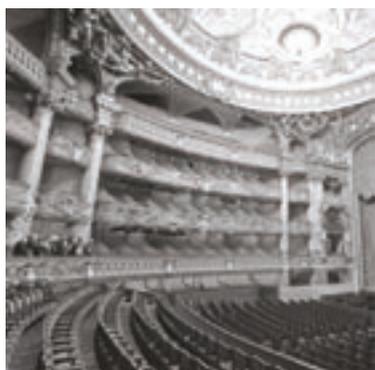






FLURRY


DK En symmetrisk og afbalanceret design radiator med perfekte krumninger i rørbøjningerne. Håndklædetørreeren kombinerer elegance med komfort og funktionalitet til hverdagsbrug

EN Design radiator with horizontal tubes perfectly curved in the shape of the dipole. It is symmetrical and balanced, combines elegance with comfort and practicality for everyday use

FARVER






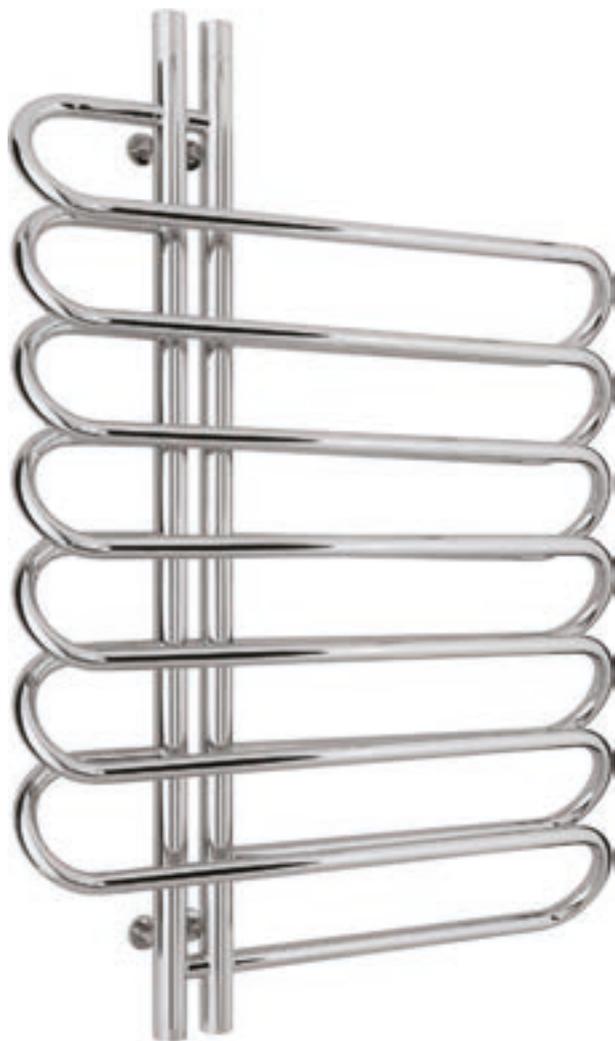


FLURRY VERSO

DK En håndklædetørrer i et helt ekstraordinært, asymmetrisk design, kendetegnet ved perfekt buede spiralarør i rene linier. De vinklede buer gør det let at hænge håndklæderne, samtidig fordeles varmen optimalt. Ved montage kan der, ligesom for alle øvrige radiatorer, vælges om tilslutningen skal være i højre eller venstre side

EN An extraordinary, asymmetric design, characterized by a perfectly curved spiral and clean lines. The angled arches makes it easy to hang towels and makes the heat distribution optimal. The unit can, just as the other radiators be flipped as needed

FARVER

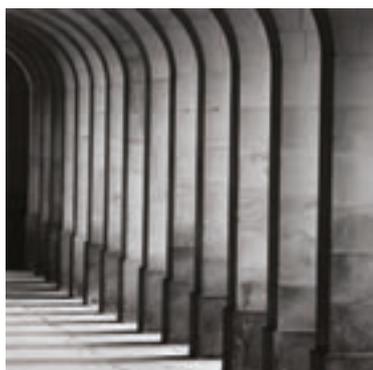






ASCENT

DK ASCENT kræver minimal plads, og repræsenterer en æstetisk og funktionel løsning til dig, der både ønsker komfort og optimal pladsudnyttelse. Radiatoren er el-opvarmet med skjult tilslutningskabel, og inkluderer desuden en praktisk on/off kontakt. Særlig velegnet i sommerhuse og små badeværelser.

EN Electric towel heater – heated by an internal wire in full length of the tube. Thanks to its construction it requires minimal space. It is equipped with a masking rosette covering the connection cable, as well as a comfortable on/off switch, aesthetic and functional. Particularly suitable for sommer houses and small bathrooms.

FARVER







Ventilsæt
CROSS SN
Art. 50954C



Ventilsæt
GOLD CROSS SN
Art. 53954C



Ventilsæt
BLACK PEARL CROSS SN
Art. 55954C



Ventilsæt
CHAMELEON CROSS SN
Art. 54954C



Termostatisk ventil med 50 mm tilslutning
CHROM / CHROM
højre
Art. 506522P



Termostatisk ventil med 50 mm tilslutning
CHROM / CHROM
venstre
Art. 506522L



Termostatisk ventilsæt
CHROM / CHROM
højre
Art. 506022P



Termostatisk ventilsæt
CHROM / CHROM
venstre
Art. 506022L



MOA Termostatstyret el-patron
Spiral-, lige eller skjult ledning
Effekt: 120 - 1000 Watt
Rustfrit stål / Plast-stål
Art. MOA 60100



Termostatstyret el-patron
Spiral-, lige eller skjult ledning
Effekt: 120 - 1000 Watt
Rustfrit stål / Plast-guld
Art. MOA 63100



Termostatstyret el-patron
Spiral-, lige eller skjult ledning
Effekt: 120 - 1000 Watt
Rustfrit stål / Plast-sort
Art. MOA 65100



MOA-IR Termostatstyret
el-patron til fjernstyring
Spiral-, lige eller skjult ledning
Effekt: 120 - 1000 Watt
Rustfrit stål / Plast stål, guld eller sort
Art. 60200, 63200 eller 65200



TT-IR
Fjernstyringsenhed til MOA-IR
Faste programmer og programmerbar
Art. 70100




WiFi Wimo stikkontakt
Tilsluttes el-enhed
til styring via App/Smartphone
System: iPhone og Android
Art. 80100



GT elektrisk varmeelement (el-patron), CHROM
Art. GT 300/600
Effekt (W) 300/600

Mulige placeringer af el-patron ved montage:

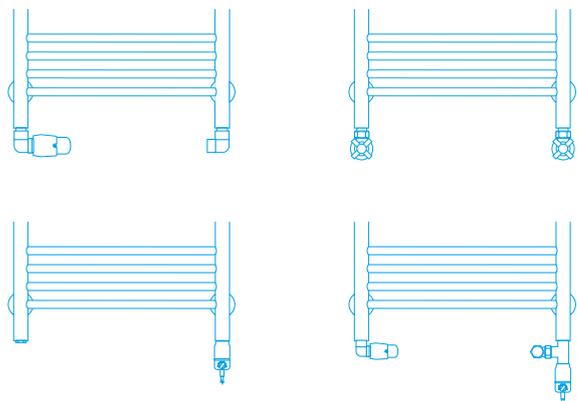

Krog VICTORIA
Art. 00-2010-002



Krog CANYON
Art. 00-2010-003



T-stykke CHROM
Art. 500001



Endeskjulere, RS STÅL
Art. 50518, 53518, 54318, 55318

CENTURION – DATA

©HorsleyDesign 2017



Art	Varmedyelse 55/45/20°C (W)	Varmedyelse 75/65/20°C (W)	Varmedyelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**451	221	367	442	11,52	3,40	300
**453	281	468	562	14,40	4,30	300
**455	341	569	682	17,29	5,30	300



Mulige rørtislutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

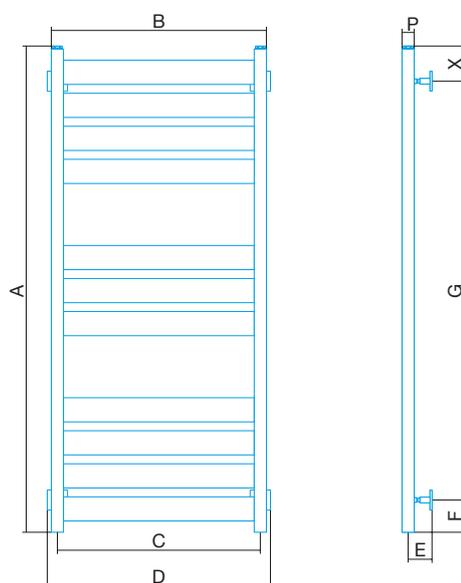


Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**451	806	530	500	550	54-70	80	640	86	30	70-86
**453	1006	530	500	550	54-70	80	840	86	30	70-86
**455	1206	530	500	550	54-70	80	1040	86	30	70-86

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)
**500	216	359	431	7,10	1,90



Mulige rørtislutninger

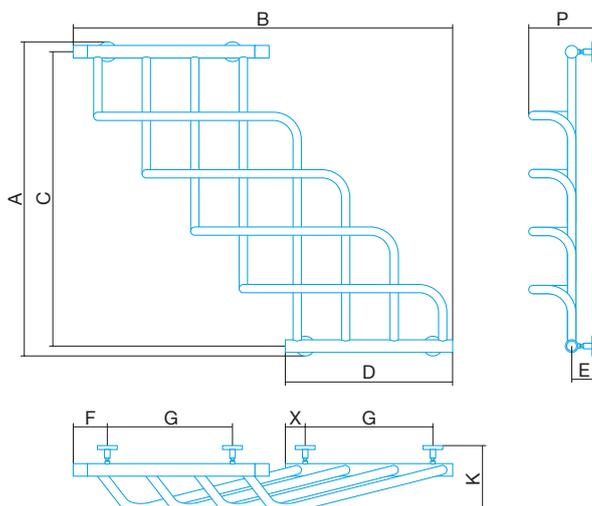

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**500	790	955	748	422	54-76	86	322	50	200	238-254



CASCADE BIS – DATA

©HorsleyDesign 2017

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)
**550	310	517	620	13,30	2,10



Rørtilslutning

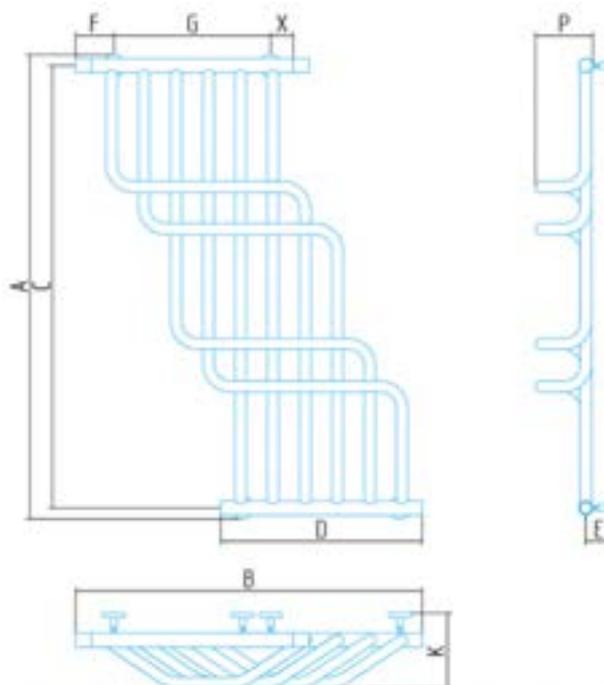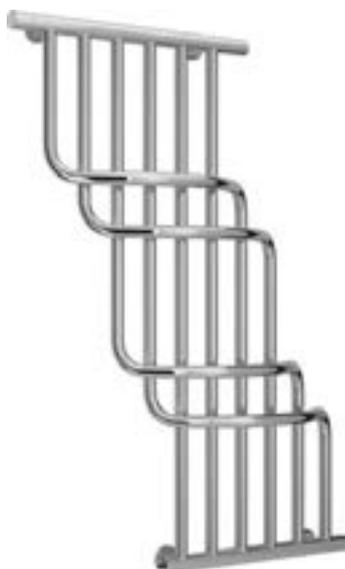

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**550	1050	778	1000	552	54-76	86	352	50	129	170-185

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**440	192	319	383	10,31	5,53	300
**442	277	461	553	14,35	7,86	300



Vand






Elektricitet

Mulige rørtislutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

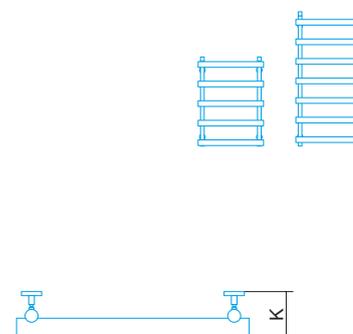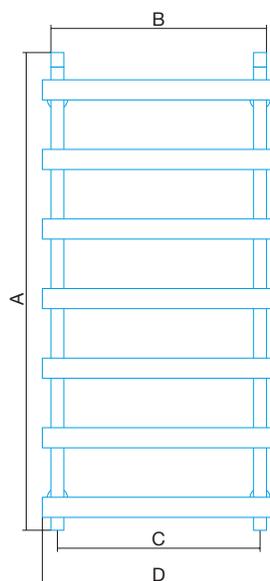

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**440	788	532	500	574	54-70	80	592	116	72	110-126
**442	1188	532	500	574	54-70	80	992	116	72	110-126



Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**231	213	437	546	8,50	3,05	300
**233	248	509	637	11,10	3,47	300
**235	306	629	786	13,30	4,30	600



Mulige rørtislutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

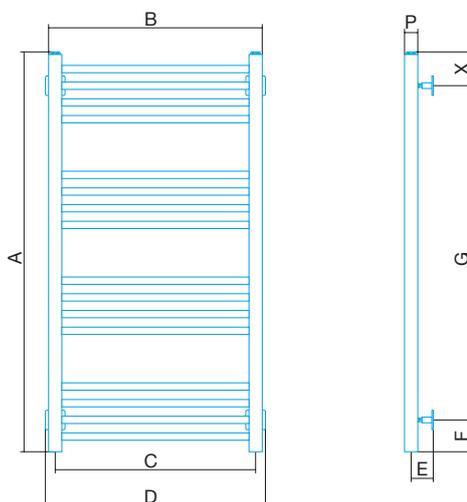

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**231	806	530	500	549	54-70	80	640	86	30	70-86
**233	1006	530	500	549	54-70	80	840	86	30	70-86
**235	1206	530	500	549	54-70	80	1040	86	30	70-86



Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**680	209	348	417	5,74	2,20	300
**682	293	488	586	8,59	3,20	300
**683	397	662	795	11,63	3,90	600



Mulige rørtislutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

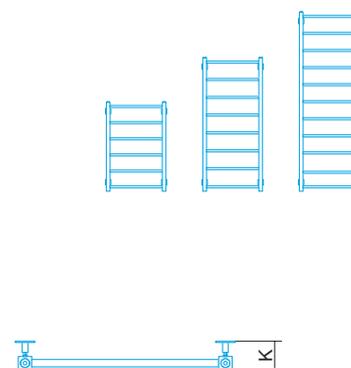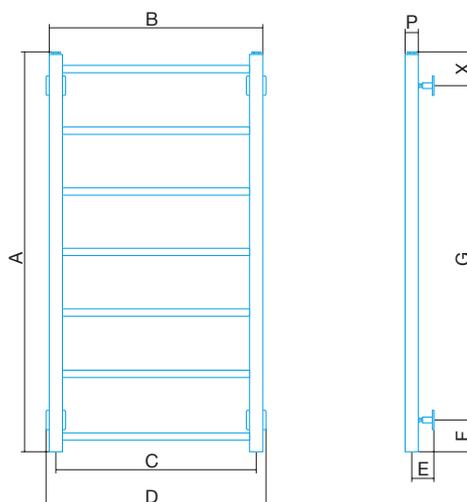

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**680	806	530	500	550	54-70	80	640	86	30	70-86
**682	1206	530	500	550	54-70	80	1040	86	30	70-86
**683	1606	530	500	550	54-70	80	1440	86	30	70-86



Art	Varmeydelse 55/45/20°C (W)	Varmeydelse 75/65/20°C (W)	Varmeydelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**033	154	317	397	6,60	2,21	300
**034	179	368	460	7,30	2,48	300
**036	189	389	486	7,60	2,67	300
**037	218	447	559	8,50	3,00	300
**039	208	426	533	9,00	2,93	300
**040	240	493	616	10,10	3,29	300
**041	272	559	699	10,80	3,65	300



Mulige rørtislutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

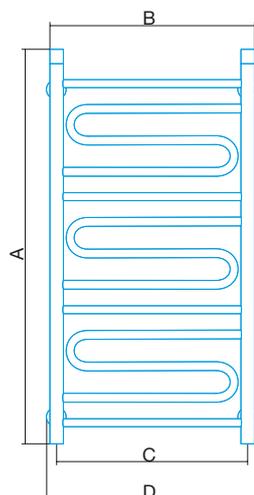



Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**033	839	432	400	450	54-70	80	643	116	80	119-135
**034	839	532	500	550	54-70	80	643	116	80	119-135
**036	1039	432	400	450	54-70	80	843	116	80	119-135
**037	1039	532	500	550	54-70	80	843	116	80	119-135
**039	1239	432	400	450	54-70	80	1043	116	80	119-135
**040	1239	532	500	550	54-70	80	1043	116	80	119-135
**041	1239	632	600	650	54-70	80	1043	116	80	119-135

ELEGANT VERSO – DATA

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**042	296	493	591	8,40	3,27	
**044	372	620	744	10,20	4,09	
**045	426	710	852	11,50	4,63	



Mulige rørtilslutninger

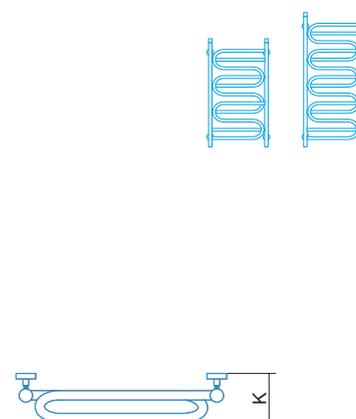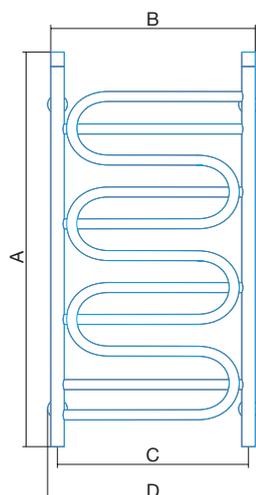

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**042	958	532	500	550	54-70	80	762	116	90	129-145
**044	1158	532	500	550	54-70	80	962	116	90	129-145
**045	1158	632	600	650	54-70	80	962	116	90	129-145


Art	Varmedydelse 55/45/20°C (W)	Varmedydelse 75/65/20°C (W)	Varmedydelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**016	131	268	335	4,80	1,72	300
**019	169	348	435	6,00	2,23	300
**022	195	400	500	7,60	2,53	300



Mulige rørtislutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

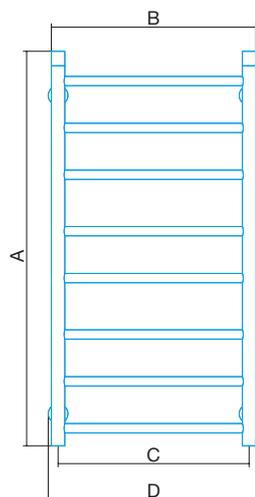

**EURONORM
442**




Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**016	758	532	500	550	54-70	80	562	116	70	109-125
**019	958	532	500	550	54-70	80	762	116	70	109-125
**022	1158	532	500	550	54-70	80	962	116	70	109-125




Art	Varmedydelse 55/45/20°C (W)	Varmedydelse 75/65/20°C (W)	Varmedydelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**107	199	408	510	6,60	2,18	300
**108	232	476	595	7,80	2,62	300
**109	286	588	735	10,00	3,13	300
**110	327	672	840	12,00	3,48	600
**111	388	800	1006	14,00	3,51	600
**112	442	910	1137	15,80	3,86	600



Mulige rørtilslutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

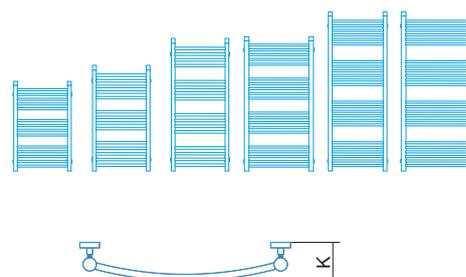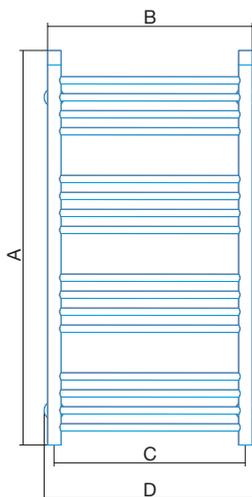

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**107	758	532	500	550	54-70	80	562	116	60	99-105
**108	958	532	500	550	54-70	80	762	116	60	99-105
**109	1158	532	500	550	54-70	80	962	116	60	99-105
**110	1158	632	600	650	54-70	80	962	116	70	99-105
**111	1458	532	500	550	54-70	80	1262	116	60	99-105
**112	1458	632	600	650	54-70	80	1262	116	70	99-105

NB! GULD og BLACK PEARL findes kun i str. 758x500, 958x500, 1158x500 og 1158x600

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**205	169	348	435	5,80	1,93	300
**207	204	412	511	6,60	2,33	300
**209	245	504	630	8,60	2,78	300
**212	199	408	510	6,60	2,18	300
**213	232	476	595	7,80	2,62	300
**214	286	588	735	9,80	3,13	300
**215	327	672	840	11,80	3,48	600
**216	388	800	1006	14,00	3,51	600
**217	442	910	1137	15,80	3,86	600
**218	608	1014	1216	17,60	4,61	600
**219	697	1161	1393	19,40	5,12	600



Vand





Elektricitet

Mulige rørtislutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

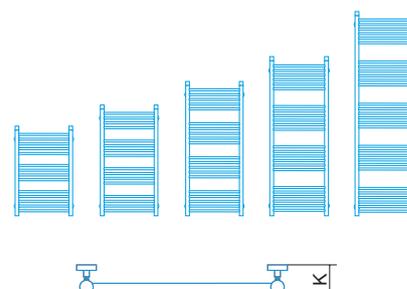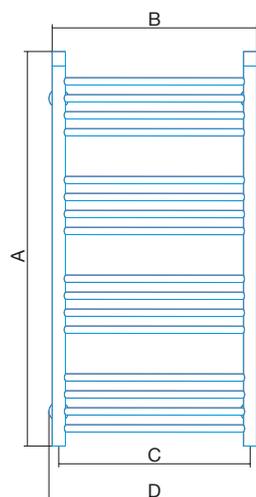



Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**205	758	432	400	450	54-70	80	562	116	32	69-85
**207	958	432	400	450	54-70	80	762	116	32	69-85
**209	1158	432	400	450	54-70	80	962	116	32	69-85
**212	758	532	500	550	54-70	80	562	116	32	69-85
**213	958	532	500	550	54-70	80	762	116	32	69-85
**214	1158	532	500	550	54-70	80	962	116	32	69-85
**215	1158	632	600	650	54-70	80	962	116	32	69-85
**216	1458	532	500	550	54-70	80	1262	116	32	69-85
**217	1458	632	600	650	54-70	80	1262	116	32	69-85
**218	1758	532	500	550	54-70	80	1562	116	32	69-85
**219	1758	632	600	650	54-70	80	1562	116	32	69-85

NB! GULD findes kun i str. 758x400, 758x500, 958x400, 958x500, 1158x400, 1158x500, og 1158x600

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**214-50	286	588	735	9,80	3,13	300
**217-50	442	910	1137	15,80	3,86	600



Mulige rørtilslutninger

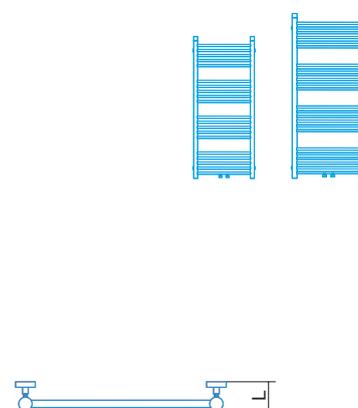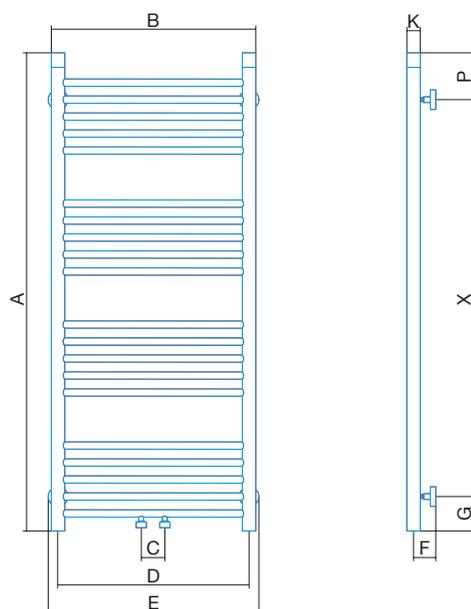

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K	
**214-50	1158	532	50	500	550	59-76	80	962	116	32	69-85
**217-50	1458	632	50	600	650	57-67	80	1262	116	32	69-85

BOHEME L – DATA

©HorsleyDesign 2017

Art	Varmeydelse 55/45/20°C (W)	Varmeydelse 75/65/20°C (W)	Varmeydelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**221	272	574	890	12,30	2,51	300




Vand





Elektricitet

Mulige rørtilslutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmeelementet monteret i bunden.

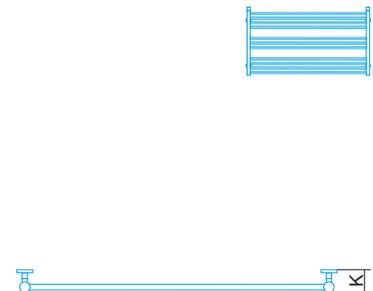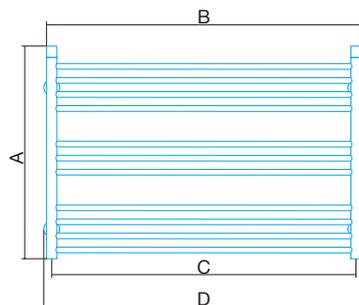

Art	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**221	638	1132	1100	1150	54-70	89	422	125	32	69-85

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**307 / **307L	226	464	580	8,60	2,39	300
**308 / **308L	259	532	665	9,40	2,81	300
**309 / **309L	313	644	805	11,20	3,41	600



Vand






Elektricitet

Mulige rørtilslutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

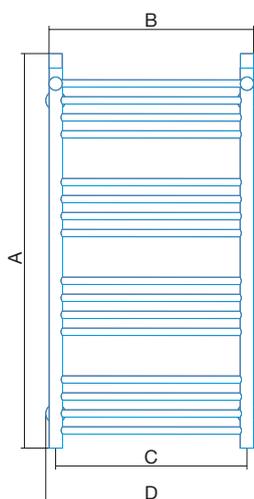

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**307 / **307L	758	532	500	550	54-70	80	562	116	170	213-228
**308 / **308L	958	532	500	550	54-70	80	762	116	170	213-228
**309 / **309L	1158	532	500	550	54-70	80	962	116	170	213-228

BEMÆRK!

For modeller med hylde bør det vælges, på hvilken side El-patronen / reguleringsventilen skal monteres (venstre eller højre side).

På radiatorer med kode **307 er der med rød markering vist en mulig montering af El-patron i højre side.

For radiatorer med kode **307L er der med rød markering vist en mulig montering af El-patron i venstre side.

BOHEME P4 – DATA

©HorsleyDesign 2017


Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**400 / **400L	379	780	975	12,00	3,75	600
**401 / **401L	404	832	1040	13,80	4,24	600



Mulige rørtslutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

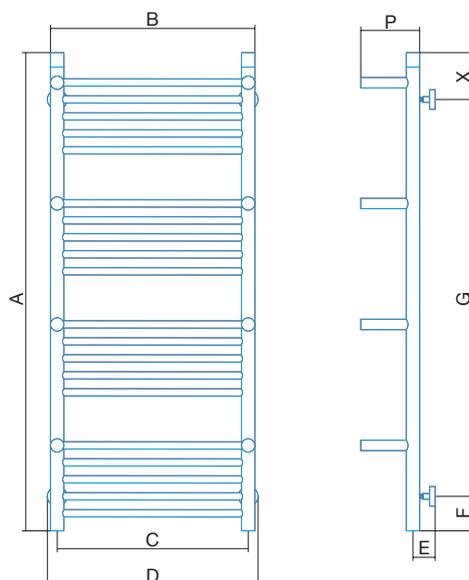

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**400 / **400L	1158	432	400	450	54-70	80	962	116	170	213-228
**401 / **401L	1158	532	500	550	54-70	80	962	116	170	213-228

BEMÆRK!

For modeller med hylde bør det vælges, på hvilken side El-patronen / reguleringsventilen skal monteres (venstre eller højre side).

På radiatorer med kode**400 er der med rød markering vist en mulig montering af El-patron i højre side.

For radiatorer med kode **400L er der med rød markering vist en mulig montering af El-patron i venstre side.

Art	Varmedelse 55/45/20°C (W)	Varmedelse 75/65/20°C (W)	Varmedelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)	Anbefalet effekt for el-patron (W)
**051	195	400	500	7,00	2,48	300
**052	232	476	595	8,40	3,00	300



Vand







Elektricitet

Mulige rørtslutninger



BEMÆRK!!
Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

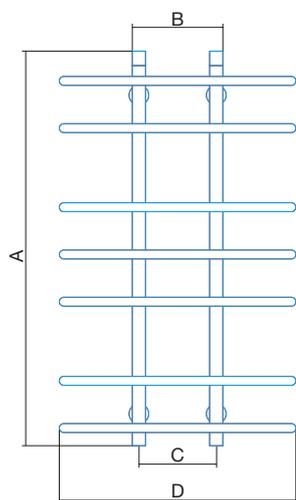

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**051	758	232	200	575	54-76	80	562	116	120	163-177
**052	958	232	200	575	54-76	80	762	116	120	163-177




FLURRY VERSO – DATA

©HorsleyDesign 2017

Art	Varmeydelse 55/45/20°C (W)	Varmeydelse 75/65/20°C (W)	Varmeydelse 90/70/20°C (W)	Totalvægt, inkl. tilbehør og emballage (kg)	Volumen (dm ³)
**090-50	197	404	505	7,00	2,50
**091-50	268	550	688	9,40	3,39
**092-50	343	706	882	13,10	4,17




Mulige rørtislutninger

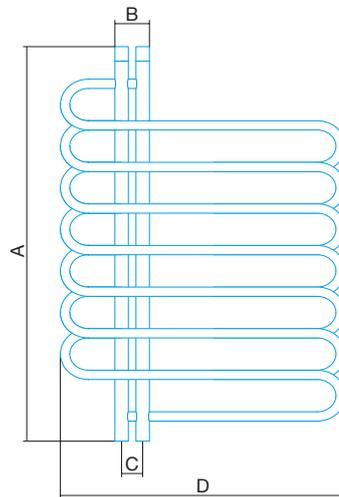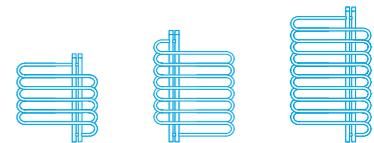

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**090-50	758	82	50	670	54-70	80	562	116	90	129-145
**091-50	958	82	50	670	54-70	80	762	116	90	129-145
**092-50	1158	82	50	670	54-70	80	962	116	90	129-145



Art	Varmedyse (W)	Tilslutning (V)	Beskyttelsesgrad (IP)	Beskyttelsesklasse	Totalvægt inkl. tilbehør og emballage (kg)
-----	---------------	-----------------	-----------------------	--------------------	--

50001	32 W	230 V	IP 44	Klasse I	2,50
-------	------	-------	-------	----------	------

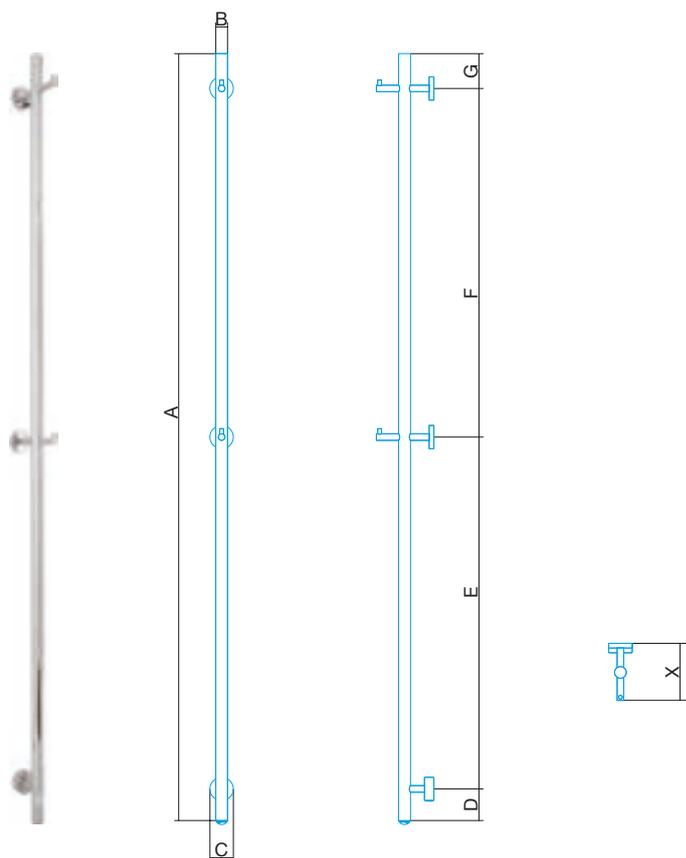

Elektricitet

BEMÆRK!
 Det elektriske element skal monteres i bunden af radiatoren ved det røde mærke. Brug kun radiatoren i lodret position med varmelementet monteret i bunden.

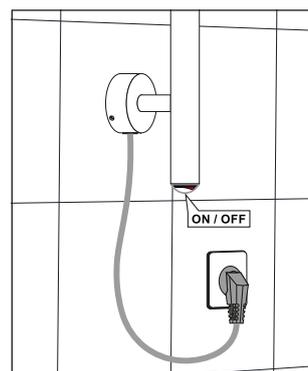

Art.	A	B	C	D	E	F	G	X
50001	1650	25	50	68	757	750	75	122,5

OVERSIGHT

©HorsleyDesign 2017




CENTURION



ATLAS



CASCADE

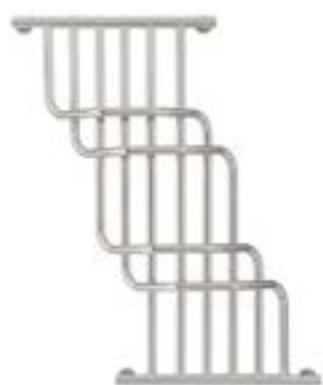

CASCADE BIS



MOOD



MOOD ECO



ELEGANT



ELEGANT VERSO



GRACE





BOHEME



BOHEME EU50



BOHEME ARC



BOHEME L



BOHEME P1



BOHEME P4



FLURRY



FLURRY VERSO EU50



ASCENT



Black pearl



Chameleon



Gold



Polished Stainless Steel



Alle håndklædetørreere er i poleret rustfrit stål
– OGSÅ CHAMELON, BLACK PEARL OG GOLD.

De farvede overflader fremkommer ved en særlig teknik, hvor den rustfrie overflade bombarderes med ioner i et vacuum-kammer. Overfladen bevarer sin blankhed og bliver endda endnu stærkere ved processen.



HORSLEY DESIGN

Tel. +45 4848 0037 Mob. +45 4056 0447

info@horsleydesign.com www.horsleydesign.com

CVR nr. DK27785239

Forhandler: